

Depuis 1935, la société Labbé C.C.M est spécialisée dans la distribution de profils, plaques et tapis en caoutchouc ou P.V.C

LABBÉ CCM

Le spécialiste du joint caoutchouc

Automobile | Industrie | Métallerie



Nos profils permettent de résoudre les problèmatiques suivantes :

- Étanchéité
- Finition
- Protection
- Isolation
- Insonorisation

NOTRE HISTOIRE

Créée depuis 1935, la société Labbé CCM se spécialise dans le commerce de joints caoutchouc pour le secteur de l'automobile.

L'entreprise élargie ensuite sa gamme de produits aux secteurs suivants :

- Métallerie
- Agricole
- Industriel
- Miroiterie
- Bâtiment
- Maritime

Avec plus de 80 ans d'experience, nous vous fournirons des **produits de qualité** qui répondront à vos besoins d'étanchéité.

UNE IMPLANTATION EN RÉGION PARISIENNE

Un choix stratégique

Notre objectif est d'assurer un délai de livraison rapide partout en France et en Europe. Afin de garantir nos livraisons, nous travaillons avec des transporteurs de confiance pour vous livrer en temps et en heure:









Avec plus de 2000 m² d'entrepôt, nous possédons de très nombreuses références disponibles en permanence. Ainsi, nous vous garantissons une logistique irréprochable afin de répondre à vos besoins les plus urgents.



Siège situé en Île-de-France



Livraison rapide en France 24/48h



Plus de 1000 références en stock



Un grand entrepôt de stockage



Respect des réglementations européennes

Des produits qui respectent les règlementations

Nous nous engageons sur la provenance des produits et confirme qu'ils respectent les réglementations européennes en viqueur :


- REACH
- RoHS
- POPs







Labbé CCM privilégie les circuits courts. 50% de nos produits sont fabriqués en France (35% Europe, 15% Monde).

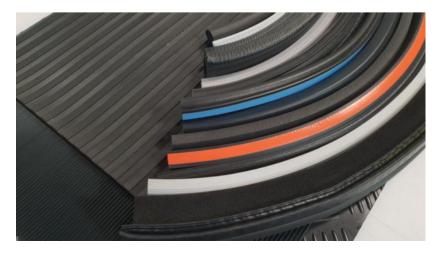



Profil sur mesure

Nous pouvons analyser votre projet sur votre environnement Catia afin de définir ensemble le profil qui vous sera adapté.

Cette création dépendra de plusieurs paramètres:

- Le volume annuel
- Les contraintes d'utilisation
- L'environnement d'application



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Capacités de notre machine de coupe





Cet outil polyvalent va permettre une production rapide, précise et donc optimisée. Elle dispose d'une capacité de coupe adaptée à tous types de longueurs.

Cette machine garantit une productivité puisqu'elle est automatisée.

Caractéristiques:

- Écran tactile qui permet de retranscrire toutes les informations nécessaires liées à la coupe (quantités, dimensions, tolérances, etc).
- Convoyeur automatique muni d'une bande haute résistance face à l'usure (vitesse réglable).
- Une lame tranchante en acier inoxydable pour garantir une découpe nette.
- Des capteurs placés sur les zones dangereuses afin de garantir une sécurité à chaque utilisateur.
- Etc.

Objectifs:

- Gain de temps
- Précision
- Économies de matière
- Nouvelles possibilités



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Site WEB



Vous avez désormais la possibilité de passer vos commandes directement sur notre **site web** :

>>> https://www.labbe-ccm.fr/ <<<

Avantages:

- Etats des stocks en temps réel
- Fiches techniques téléchargeables en PDF
- Catalogue téléchargeable en PDF
- Tarifs disponibles
- Livraison rapide en France métropolitaine sous 24/48h

Moyens de paiement :

- Carte Bancaire
- Virement sous proforma
- Clients en compte : vos conditions de règlement habituelles



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Sommaire



Profils en "U" Pages 12 à 17



Pinces compactes Page 18




Pinces armées

Pages 18 à 20



Pinces + Lèvre latérale

Page 20



Pinces + Bulbe latéral

Pages 21 à 23



Pinces + Top bulbe

Pages 24 à 26



Pinces + Top lèvre

Page 27



Profils adhésivés

Pages 28 à 30



Profils isothermes

Page 31



Joints glace à clé

Pages 32 à 33



Joints de glace

Pages 34 à 35



Coulisses

Page 36




Page 37



Protections pour glace Profils note de musique

Page 38 à 39



Profils en "L"

Pages 40



Profils butoir

Page 41 à 43



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Sommaire



Cordes rondes Pages 44 à 45



Profils demi rond
Page 46



Page 47 à 48



Colle multi-usages
Pages 49



Joints de vitrage Page 52 à 53



Joints de bâtiment/caisson Pages 54 à 57




Bandes compactes
Page 60




Bandes spongieuses Page 60



Bandes mousse Page 61



Plaques mousse Page 62



Mousses insonorisantes
Pages 63



Tapis caoutchouc



chouc Feuilles caoutchouc 66 Page 67 à 68

Page 64 à 66



Tel : +33 01 34 18 27 27 | Site : www.labbe-ccm.fr E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Table des matières

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
1002000	46	1250000	16	1377000	25	1538000	18
1023000	39	1255000	34	1384000	21	1539000	24
1031000	48	1256000	35	1390000	54	1540000	24
1040000	48	1264000	56	1391000	23	1543000	20
1041000	48	1270000	33	1393000	20	1546000	34
1058000	46	1271000	35	1396000	43	1551000	32
1059000	46	1279000	12	1397000	42	1552000	30
1060000	46	1280000	38	1398000	42	1553000	20
1061000	46	1284000	56	1399000	22	1557000	30
1062000	46	1286000	55	1405000	36	1558000	30
1065000	47	1287000	39	1406000	36	1559000	21
1067000	47	1289004	33	1410000	19	1560000	22
1076000	47	1297000	12	1412000	54	1561000	23
1079000	47	1301	44	1413000	57	1563000	29
1082000	47	1302001	15	1418000	16	1566000	30
1103000	40	1307000	33	1422000	26	1567000	30
1105000	31-40	1310000	34	1427000	27	1573000	43
1106000	57	1311000	13	1436000	27	1574000	24
1115000	38	1313000	12	1440000	26	1576000	24
1118000	57	1314000	35	1447000	27	1586000	36
1124000	16	1316000	33	1449000	55	1587000	25
1125000	54	1317000	34	1450000	57	1596000	32
1128000	54	1318000	38	1451000	26	1600000	23
1130010	13	1319000	35	1462000	55	1612000	21
1130015	13	1320000	54	1463000	55	1613000	27
1130020	13	1321000	54	1466000	23	1615000	27
1191000	53	1323000	13	1467000	30	1617000	28
1193000	53	1324000	12	1468000	12	1618000	19
1195000	53	1326001	31	1471000	47	1620000	23
119600	53	1327000	32	1473000	47	1621000	30-40
1197000	53	1329060	31	1476000	55	1622000	29
1204000	13	1331000	54	1482000	42	1624000	57
1205000	52	1332000	55	1483000	42	1625000	57
1206000	52	1335001	31	1486000	34	1626000	57
1207000	52	1336000	34	1494000	28	1631000	37
1208000	52	1337000	17	1500000	18	1632000	37
1210000	52	1341000	31	1501000	18	1648000	13
1212000	52	1348000	15	1502000	18	1665000	55
1214000	52	1350001	31	1503000	18	1671000	19
1219000	40	1360000	26	1504000	21	1672000	19
1223001	15	1363000	32	1505000	26	1676000	21
1225000	38	1369000	35	1506000	29	1681000	29
1235000	38	1370000	32	1520000	41	1685000	19
1236000	38	1372000	16	1535000	41	1689000	21
1237000	39	1376001	22	1537000	18	1695000	22



Tel : +33 01 34 18 27 27 | Site : www.labbe-ccm.fr E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Table des matières

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
1696000	21	1832000	28	1951000	33
1697000	28	1833000	28	1954000	24
1699000	36	1834000	28	1960000	30
1703000	17-31	1837000	54	1961000	27
1706000	19	1838000	16	1962000	18
1710000	26	1839000	16	1964000	25
1719000	19	1845000	38	1965000	15
1719001	19	1846000	38	1966000	15
1723000	21	1848000	38	1967000	15
1724000	24	1850000	38	1968000	22
1732000	28	1851000	38	3620000	61-62
1733000	28	1852000	38	50	45
1734000	28	1853000	40	5100000	61-62
1737000	25	1854000	40	5300000	60-62
1740000	25	1855000	16	5400000	62
1743000	23	1858000	16	5500000	62
1753000	23	1863000	17	6220000	60-67
1757000	27	1864000	17	6221000	67
1766000	22	1867000	12	6400000	64
1769000	32	1868000	12	6402000	64
1784000	22	1869000	12	6407000	64
1788000	32	1870000	13	6408000	64
1789000	30	1872000	14	6409000	64
1790000	29-39	1874000	14	6410000	66
1800000	18	1875000	14	6411000	66
1801000	18	1876000	14	6412000	66
1802000	18	1877000	14	6507000	65
1803000	18	1879000	42	6544000	65
1806000	19	1880000	56	6545000	65
1807000	36	1883000	39	6580000	65
1809000	19	1885000	39	95002020	
1810000	23	1889000	39	L9401250	17
1811000	22 40	1890000	21		
1812000 1813000	48	1897000 1907000	28		
1814000	24	1910000	20 63		
1815000	24	1911000	63		
1817000	16	1911000	63		
1819000	36	1913000	63		
1821000	12	1920000	20		
1822000	16	1942000	20		
1823000	15	1942000	27		
1825000	24	1946000	22		
1827000	17	1947000	25		
1831000	23	1950000	33		
	-				



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Tableau de caractéristiques des qualités


Matériaux	S.B.R	E.P.D.M	NEOPRENE
Températures de travail	-30°C / +70°C	-40°C / +95°C	-30°C / +110°C
Utilisations	Forte élasticité, résistance à la déchirure, l'abrasion, la compression / Résistance à l'eau et fluides déshuilés	Résistance aux intempéries, UV, acides, ozone	Résistance à l'eau, eau de mer, huiles, graisses, huiles minérales

Matériaux	POLYURETANE	PVC	TPE
Températures de travail	-10°C / +80°C	-20°C / +70°C	-30°C / +90°C
Utilisations	compression. Très extensible et capacité	Résistance aux acides, huiles, alcools, hydrocarbures, isolation électrique, résistance à l'abrasion, stabilité dimensionnelle	Résistance aux intempéries, à la lumière, aux solvants et aux acides



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Informations générales

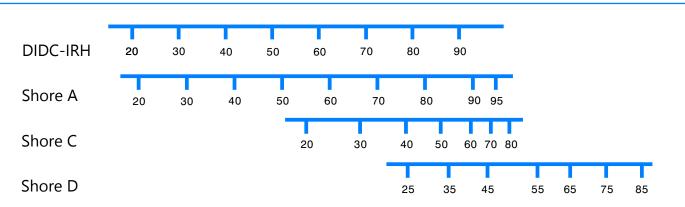

N.B.: Shore A - Pièces souples (caoutchouc)

Shore C et D - Pièces dures (matières plastiques)

Informations:

Les profils figurant sur notre catalogue sont fabriqués en **grande majorité en qualité E.P.D.M** (parfois en P.V.C ou T.P.E.).

Les profils se présentent en rouleau, galette ou en longueur.

Pour des applications spécifiques, nous pouvons vous **faire parvenir des échantillons gratuits**, afin de vous aider dans la réalisation de vos essais.

Les modifications dans les fabrications, les sections des produits et les différentes conditions d'utilisation peuvent influer sur les caractéristiques et valeurs données.

Les données de ce catalogue servent à orienter le choix d'un produit pour une application déterminée, cependant elles ne représentent pas un engagement de notre part.

Tous les dessins sont à l'échelle 1.

Profils avec adhésif:

Durée de vie : 1 an.


Pose sur une surface lisse, sèche, propre et bien dégraissée.

Nettoyer la surface à adhésiver. L'utilisation d'éthanol peut être nécessaire pour supprimer huile, poussière, graisse.

Respecter la température de mise en œuvre pour l'application joint et support : 17°C – 28°C.

Eviter de toucher les surfaces sensibles (adhésif et surface réceptrice).

Appliquer le joint sans tension avec une pression suffisante.



Profils à armature métallique :

Les profils à armature métallique sont composés d'une agrafe en métal recouverte, soit de P.V.C soit d'élastomère suivant le cas. Il peut être adjoint un élastomère cellulaire ou compact sous forme de bourrelet ou lèvre.


A = Agrafage garantie de la pince sur la tôle



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils en "U"




1313000

70 Shore ARouleau de 25 mètres




1867000

70 Shore ARouleau de 100 mètres




1279000

70 Shore ARouleau de 25 mètres




1324000

70 Shore ARouleau de 50 mètres




1868000

70 Shore ARouleau de 100 mètres




1821000

70 Shore ARouleau de 100 mètres




1468000

70 Shore ARouleau de 50 mètres



1869000

70 Shore ARouleau de 200 mètres



1297000


70 Shore A Rouleau de 100 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils en "U"




1204000

70 Shore ARouleau de 50 mètres




1648000

60 Shore ARouleau de 50 mètres




1311000

70 Shore ARouleau de 50 mètres




1323000

70 Shore ARouleau de 50 mètres




1870000

70 Shore ARouleau de 100 mètres




1130010

65 Shore A Rouleau de 25 mètres



1130015

65 Shore A Rouleau de 25 mètres



1130020


65 Shore A Rouleau de 25 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils en "U"




1872000


70 Shore ARouleau de 40 mètres




70 Shore ARouleau de 50 mètres



70 Shore A Rouleau de 30 mètres



70 Shore ARouleau de 50 mètres




70 Shore A Rouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils en "U"



1348000


70 Shore ARouleau de 20 mètres



70 Shore ARouleau de 20 mètres

PROFILS COMPACT P.V.C

Profils en "U"



1965000

PVC Noir


Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 25 mètres



1966000

PVC Gris

Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 25 mètres




1967000

PVC Transparent

Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 25 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT T.P.E

Profils en "U"



1302001

T.P.E Gris - 60 Shore A Rouleau de 50 mètres



1223001


T.P.E Gris - 60 Shore A Rouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M






1855000

70 Shore A Rouleau de 200 mètres




1372000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1839000

70 Shore A Rouleau de 100 mètres




1250000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1817000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1838000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1858000

△TPE 70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1124000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres



70 Shore A

Rouleau de 50 mètres



70 Shore


Rouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "U"



1827000


70 Shore

Rouleau de 50 mètres




1337000

70 Shore ARouleau de 40 mètres




1863000

70 Shore ARouleau de 50 mètres




1864000

70 Shore ARouleau de 50 mètres



L9401250

T.P.E Blanc - Bi dureté Par longueur de 1 250 mm



1703000


70 Shore ARouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces E.P.D.M Bi-Dureté




1500000

 $A = 1,5 \ a \ 2,5 \ mm$ 95 Shore A Rouleau de 100 mètres




1501000

 $A = 2,5 \ aa 3,5 \ mm$ 95 Shore A Rouleau de 50 mètres



1502000

 $A = 3 \grave{a} 5 mm$ 95 Shore A Rouleau de 50 mètres




1503000

 $A = 5 \grave{a} 8 mm$ 95 Shore A Rouleau de 50 mètres


PINCES

Pinces T.P.E compact



1800000


 $A = 0,5 \ a \ 2,5 \ mm$ 80 Shore A



1801000


 $A = 1 \grave{a} 3 mm$ 80 Shore A

Rouleau de 100 mètres Rouleau de 100 mètres Rouleau de 25 mètres Rouleau de 25 mètres



1802000

 $A = 3 \grave{a} 5 mm$ 80 Shore A




1803000

A = 5 à 8 mm80 Shore A


PINCES

Pinces E.P.D.M armé




1962000

Agrafage = $5 \grave{a} 6 mm$ Rouleau de 50 mètres



1538000

Agrafage = $6 \grave{a} 8 mm$ Rouleau de 50 mètres



1537000


Agrafage = $9 \grave{a} 11 mm$ Rouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces P.V.C armé




1806000 - Noir

1782000 - Gris | **1781**000 - Blanc Agrafage = $0.8 \grave{a} 2 mm$ Rouleau de 50 mètres



1672000 - Noir


1379000 - Gris | **1380**000 - Blanc Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres



1719000

A = 1 à 2,5 mmRouleau de 50 mètres


Nouveauté



Armature INOX


1719001

 $A = 1 \ a \ 2,5 \ mm$ Rouleau de 50 mètres




1618000

A = 2 à 4 mmRouleau de 50 mètres




1671000

A = 2 à 4,5 mmRouleau de 50 mètres




1410000

A = 2,5 à 4,5 mmRouleau de 50 mètres




1809000

A = 1,5 à 4,5 mmRouleau de 50 mètres | Rouleau de 50 mètres | Rouleau de 100 mètres



1706000

 $A = 5 \grave{a} 6 mm$



1685000


 $A = 4 \grave{a} 6 mm$



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces P.V.C à armature plastique



1907000

Agrafage = 0,8 à 2 mm Rouleau de 50 mètres




1920000

Agrafage = 2 à 4 mm Rouleau de 50 mètres

PINCES

Pinces E.P.D.M compact + Lèvre




1553000

Agrafage = 1,5 à 2,5 mm

Pince 95 Shore A + Lèvre 60 ShA

Rouleau de 100 mètres



1543000


Agrafage = 1,5 à 2,5 mm

Pince 95 Shore A + Cellulaire

Rouleau de 50 mètres

PINCES

Pinces armées + Lèvre cellulaire




1942000

Agrafage = 2 à 4 mm

Pince E.P.D.M + Cellulaire

Rouleau de 50 mètres



1393000

Agrafage = 1,5 à 3 mm

Pince P.V.C + Cellulaire


Rouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces P.V.C armé + Bulbe cellulaire




1696000

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 100 mètres




1384000

Agrafage = 1,8 à 3 mm Rouleau de 25 mètres




1676000

Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres



1723000


Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres



1689000

Agrafage = 2 à 4 mm Rouleau de 40 mètres

P.V.C armé + Bulbe compact




1890000

Agrafage = 2 à 3 mm Rouleau de 25 mètres


PINCES

— Pinces E.P.D.M compact + Bulbe cellulaire




1612000

A = 1,5 à 2,5 mm 95 Shore A Rouleau de 100 mètres



1504000

A = 2,5 à 3,5 mm 95 Shore A Rouleau de 50 mètres



1559000


A = 2,5 à 3,5 mm 95 Shore A Rouleau de 40 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire




1968000

Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 50 mètres




1811000

Agrafage = 1 à 3 mm Rouleau de 50 mètres




1695000

Agrafage = 0,8 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres




1784000

Agrafage = 1,5 à 3,5mm Rouleau de 50 mètres




1376001

Agrafage = 2,5 à 4mm Rouleau de 50 mètres




1399000

Agrafage = 2 à 4 mm Rouleau de 50 mètres




Armature fil + inox

Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres



1560000

Agrafage = 2,5 à 5 mm Rouleau de 50 mètres



1766000


Agrafage = 4 à 5 mm Rouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire




1466000

Agrafage = 5 à 6 mm Rouleau de 50 mètres




1810000

Agrafage = 2,5 à 5,5 mm Rouleau de 50 mètres




1753000

Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 50 mètres




Agrafage = 1,5 à 3,5 mm Rouleau de 50 mètres




1743000

Agrafage = 2 à 3 mm Rouleau de 50 mètres




1620000

Agrafage = 5 à 6 mm Rouleau de 50 mètres




1831000

Agrafage = 2 à 5 mm Rouleau de 50 mètres



1561000

Agrafage = 7 à 9 mm Rouleau de 50 mètres



1391000


Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 25 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire




1815000

Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 100 mètres




1724000

Agrafage = 1 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres




1825000

Agrafage = 0,8 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres




1576000

Agrafage = 1 à 3 mm Rouleau de 50 mètres




1814000

Agrafage = 3 à 5 mm Rouleau de 50 mètres




1539000

Agrafage = 1 à 3,5 mm Rouleau de 25 mètres




1540000

Agrafage = 3 à 5 mm Rouleau de 50 mètres



1954000

Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres



1574000


Agrafage = 0,8 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire




Armature fil + inox

Agrafage = 0,8 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres




1964000

Agrafage = 1 à 3 mm Rouleau de 25 mètres




1377000

Agrafage = 1 à 4 mm Rouleau de 50 mètres




1587000

Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 50 mètres



1740000

Agrafage = 2 à 3 mm Rouleau de 50 mètres



1737000


Agrafage = 3 à 5 mm Rouleau de 50 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

PINCES


Pinces P.V.C armé + Bulbe cellulaire



Agrafage = 1,5 à 2,5 Rouleau de 50 mètres




Agrafage = 1,5 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres



Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres


PINCES

Pinces E.P.D.M compact + Bulbe cellulaire



1710000

Agrafage = 1,5 à 2,5 - 95 Shore A Rouleau de 50 mètres




1505000

Agrafage = 2,5 à 3,5 - 95 Shore A Rouleau de 50 mètres

PINCES

Pinces E.P.D.M compact + Bulbe compact



1360000


Agrafage = 1,2 à 2,5 - 75 Shore A Rouleau de 50 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

PINCES


Pinces E.P.D.M armé + Lèvre compacte



A = 1 à 3 mm - 75 Shore A Rouleau de 50 mètres



A = 1,5 à 3 mm - Bi dureté Rouleau de 50 mètres




A = 3 à 5 mm - Bi Dureté Rouleau de 50 mètres


9,8

1436000 A = 4 à 5 mm - 75 Shore A Rouleau de 50 mètres

Pinces E.P.D.M compact + Lèvre compacte




A = 1,5 à 2,5 mm - Bi-Dureté Rouleau de 100 mètres




A = 1,5 à 2,5 mm - Bi-Dureté Rouleau de 100 mètres

PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Lèvre cellulaire



Agrafage = 1,5 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres




Agrafage = 0,8 à 1,5 mm Rouleau de 30 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr Tel: +33 01 34 18 27 27

Profils adhésivés/non adhésivés CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M -







Adhésivé 1734000 | Non adhésivé 1834000 Semelle 90 Shore A + Cellulaire





Adhésivé 1733000 | Non adhésivé 1833000 Semelle 90 Shore A + Cellulaire Adhésif larg. 10 mm Rouleau de 50 mètres







Adhésivé 1732000 | Non adhésivé 1832000 Semelle 90 Shore A + Cellulaire Adhésif larg. 10 mm Rouleau de 50 mètres

Adhésif larg. 10 mm


Rouleau de 100 mètres





Adhésivé 3M 1697000 | **Non adhésivé 1897**000 Semelle 90 Shore A + Cellulaire Adhésif larg. 14 mm Rouleau de 50 mètres


CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M Profils souples adhésivés + bourrelet



1494000

Semelle souple 60 Shore A + Cellulaire

Rayon de courbure = 20 mm Adhésif larg. 8 mm Rouleau de 100 mètres



1617000


Semelle souple 70 Shore A + Cellulaire

Rayon de courbure = 20 mm Adhésif larg. 6 mm Rouleau de 100 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M — Profils adhésivés + Bourrelet




1622000

Semelle 90 Shore A + Cellulaire
Adhésif 3M larg. 6 mm
Rouleau de 50 mètres




1681000

Semelle 80 Shore A + Cellulaire
Adhésif 3M larg. 10 mm
Rouleau de 50 mètres



1506000

Semelle 80 Shore A + Cellulaire
Adhésif 3M larg. 9 mm
Rouleau de 40 mètres





1563000

Semelle 80 Shore A + Cellulaire

Adhésif 3M larg. 9 mm

Rouleau de 35 mètres






1790000

Semelle 90 Shore A + Cellulaire
Adhésif 3M larg. 9 mm
Rouleau de 50 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr Tel: +33 01 34 18 27 27

CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M — Profils adhésivés + Bourrelet




1557000

Semelle 90 ShA + Cellulaire Adhésif larg. 5 mm Rouleau de 100 mètres




1552000

Semelle 95 ShA + Cellulaire Adhésif larg. 8 mm Rouleau de 100 mètres




1558000

Semelle 95 ShA + Cellulaire Adhésif larg. 2x10 mm Rouleau de 40 mètres



1960000


Semelle 75 Shore A + Cellulaire Adhésif larg. 6mm Rouleau de 50 mètres



1789000


Semelle 75 Shore A + Cellulaire Adhésif 3M larg. 8mm Rouleau de 45 mètres

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M / T.P.E



1566000


E.P.D.M Cellulaire Adhésif larg. 5 mm Rouleau de 50 mètres



1567000


E.P.D.M Cellulaire Adhésif larg. 8 mm Rouleau de 50 mètres

Nouveauté



1467000

E.P.D.M Cellulaire Adhésif 3M larg. 8 mm Adhésif 3M larg. 9 mm Rouleau de 50 mètres



Profils adhésivés

1621000


E.P.D.M Cellulaire Rouleau de 60 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT T.P.E / E.P.D.M

Profils adhésivés



1341000

E.P.D.M - 70 Shore A Adhésif larg. 10mm Rouleau de 200 mètres




1105000

E.P.D.M - 60 Shore AAdhésif larg. 8mm
Rouleau de 50 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT T.P.E

Profils isothermes




1350001

T.P.E Gris - 60 Shore A
Rouleau de 25 mètres



1335001

T.P.E Gris - 60 Shore A Rouleau de 30 mètres



1326001

T.P.E Gris - 60 Shore A Rouleau de 25 mètres


Profils semelle

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

60

1329060

70 Shore ARouleau de 50 mètres



1703000


70 Shore ARouleau de 50 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Joints de glace à clé



1327000

70 Shore ARouleau de 30 mètres


Clé adaptable : 1270000



1596000

70 Shore A


Rouleau de 20 mètres Clé adaptable : 1270000




1370000

70 Shore A

Rouleau de 30 mètres Clé adaptable : **1270**000




70 Shore ARouleau de 25 mètres
Extrusion avec clé



70 Shore A

Rouleau de 25 mètres

Clé adaptable : 1270000




1303000

70 Shore A

Rouleau de 20 mètres

Clés adaptables : 1270000 & 1289004



1788000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres


Extrusion avec clé




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr Tel: +33 01 34 18 27 27

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Joints de glace à clé



70 Shore A - Longueur de 4,05 mètres Clé adaptable : 1270000




1307000

70 Shore A Rouleau de 25 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Clé & Outil à clé




1270000

70 Shore A Rouleau 50 m



1289004 75 Shore A Rouleau 50 m

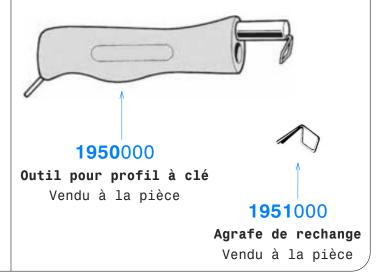




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Joints de glace




1336000

70 Shore ARouleau de 30 mètres




1310000

70 Shore ARouleau de 25 mètres




1546000

70 Shore ARouleau de 30 mètres




1317000

70 Shore ARouleau de 20 mètres



1486000

70 Shore ARouleau de 25 mètres



1255000


70 Shore ARouleau de 30 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACY E.P.D.M

Joints de glace




1369000

70 Shore ARouleau de 25 mètres




1271000

70 Shore ARouleau de 20 mètres




1256000

70 Shore ARouleau de 30 mètres



1314000

70 Shore ARouleau de 25 mètres



1319000

70 Shore ARouleau de 30 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Coulisses floquées



1699000

65 Shore ARouleau de 50 mètres




1586000

65 Shore ARouleau de 50 mètres



1819000

65 Shore ARouleau de 50 mètres




1807000

65 Shore ARouleau de 50 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Coulisses floquées armées



1406000

Rouleau de 30 mètres



1405000


Rouleau de 30 mètres



Tel: +33 01 34 18 27 27 | Site: www.labbe-ccm.fr E-Mail: infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils pour protection glace



1631000

70 Shore ARouleau de 50 mètres



1632000


70 Shore A Rouleau de 50 mètres



Site: www.labbe-ccm.fr Tel: +33 01 34 18 27 27 E-Mail: infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils note de musique




1235000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1115000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1845000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1318000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



70 Shore A Rouleau de 50 mètres




70 Shore A Rouleau de 50 mètres



70 Shore A


Rouleau de 50 mètres




17,5 3,2 1851000

70 Shore A

Rouleau de 100 mètres Rouleau de 50 mètres Rouleau de 50 mètres






Rouleau de 25 mètres





Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Profils note de musique









CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils note de musique




70 Shore A Rouleau de 15 mètres



1237000 70 Shore A Rouleau de 15 mètres

100

Bi-composant — Profil note de musique



Semelle 90 Shore A + Cellulaire
Adhésif 3M

Rouleau de 50 mètres


70 Shore ARouleau de 15 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Profils en "L"


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M




70 Shore ARouleau de 50 mètres




60 Shore A Longueur: 2,50 mètres




70 Shore ARouleau de 50 mètres



Rouleau de 25 mètres




CAOUTCHOUC E.P.D.M



1105000

E.P.D.M Compact - 60 Shore A
Adhésif larg. 8 mm
Rouleau de 50 mètres



Profils en "L" adhésivés

1621000

E.P.D.M Cellulaire
Adhésif 3M larg. 9 mm


Rouleau de 60 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils butoir pour angle



1520000

70 Shore A

Adhésif largeur 2 x 10 mm Rouleau de 20 mètres

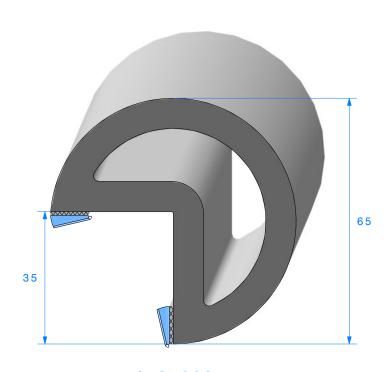

1535000


70 Shore A

Adhésif largeur 2 x 10 mm Longueur de 4 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M



1483000

70 Shore A - Adhésif larg. 14 mm Rouleau de 50 mètres

Profils butoir adhésivés




1482000

70 Shore A - Adhésif larg. 2 x 10 mm Rouleau de 20 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M






70 Shore ALongueur de 20 mètres

27 42 1879000 70 Shore A Rouleau de 20 mètres

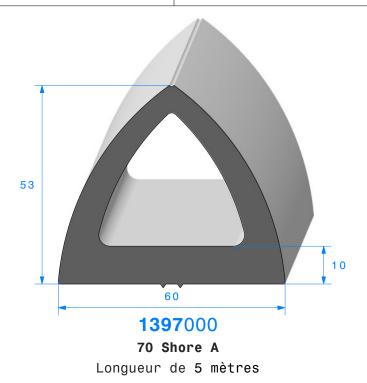



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

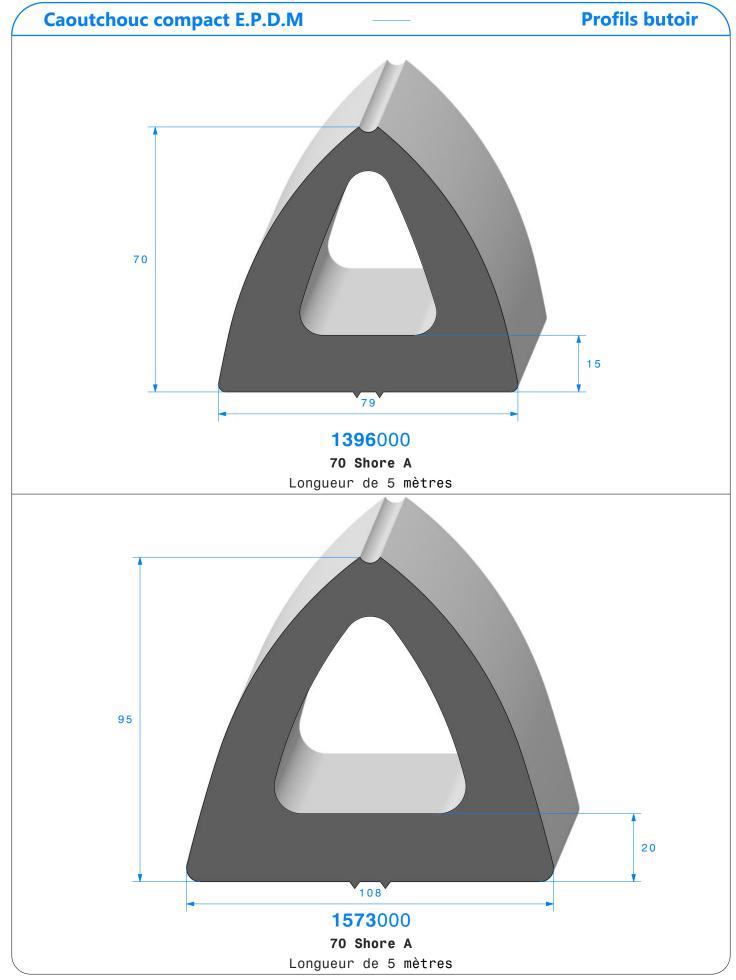




Tel : +33 01 34 18 27 27 | Site : www.labbe-ccm.fr E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC COMPACT

Cordes rondes



E.P.D	P.D.M - 65 Shore A						
Ref	Ø en mm	Rouleau de					
1301 002	2	200m					
1301 003	3	50m					
1301 004	4	100m					
1301 005	5	100m					
1301 006	6	100m					
1301 007	7	100m					
1301 008	8	100m					
1301 010	10	100m					
1301 012	12	100m					
1301 013	13	50m					
1301 014	14	50m					
1301 015	15	50m					
1301 016	16	20m					
1301 020	20	20m					
1301 025	25	20m					

Tableau des tolérances : Selon norme ISO 3302-1 E2

Dimension	Dimension Nominale (mm)						
Au dessus de	Jusqu'à et y compris	Catégorie E2 ±					
0	1.5	0.25					
1.5	2.5	0.35					
2.5	2.5 4.0 0.						
4.0	4.0 6.3						
6.3	10.0	0.70					
10	16	0.80					
16	25	1.0					
25	40	1.30					
40	63	1.60					


Nous consulter pour d'autres matières.



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Cordes rondes



Densité moyenne en kg/m3 : 500 \pm 50

E.P.D.M Cellulaire								
Ref	Ø en mm	Rouleau de						
50 02000	2	200m						
50 03000	3	50m						
50 04000	4	50m						
50 05000	5 50m							
50 06000	6 50m							
50 07000	7 100m							
50 08000	8 50m							
50 10000	10	50m						
50 12000	12	50m						
50 15000	15	25m						
50 20000	20	25m						
50 25000	25 25m							
50 30000	30	25m						
50 40000	40	25m						

Tableau des tolérances : Selon norme ISO 3302-1 E3

Dimension	Dimension Nominale						
Au dessus de	Jusqu'à et y compris	Catégorie E3 ±					
0	1.5	0.40					
1.5	2.5	0.60					
2.5	4.0	0.70					
4.0	6.3	0.80					
6.3	10.0	1.00					
10	16	1.30					
16	25	1.60					
25	40	2.00					
40	63	2.50					


Nous consulter pour d'autres matières.



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Profils demi rond




1059000

Rouleau de 100 mètres




1002000

Rouleau de 100 mètres




1060000

Rouleau de 50 mètres




1061000

Rouleau de 50 mètres



1058000

Rouleau de 25 mètres



1062000


Rouleau de 25 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Autres profils


CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M




1473000 Rouleau de 26 mètres




1079000 Rouleau de 25 mètres




1471000 Rouleau de 25 mètres




1065000 Rouleau de 25 mètres



1076000 Rouleau de 25 mètres



1067000 Rouleau de 25 mètres




1082000 Rouleau de 25 mètres




Site: www.labbe-ccm.fr E-Mail: infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M


Autres profils




1813000 Rouleau de 50 mètres



1041000 Rouleau de 25 mètres



1040000 Rouleau de 25 mètres



1031000 Rouleau de 25 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Colle multi-usages



95002020

Flacon de 20 grammes Vendu à la pièce

Propriétés physiques du monomère Propriétés physiques du polymère

Température d'utilisation: -50 / +80°C

Aspect: Liquide transparent

Indice de réfraction: 1,45

Base: Ethyle Viscosité: 40-45mPa.s

Jeu admissible: 0,15 mm

Point éclair: < 81°C

	Temps de prise (Secondes)	Traction de cisaillement (N / mm²)
Caoutchouc naturel	< 5	> 3
Néoprène	< 5	> 10
ABS	< 3	> 25
PC	< 3	> 35
Acier	10 à 20	> 15
Aluminium	10 à 20	> 15

Stockage et durée de vie

12 mois au sec, à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine non ouvert. Conditions optimales de stockage : réfrigérateur (2 à 8°C)





Tel: +33 01 34 18 27 27 Site: www.labbe-ccm.fr
E-Mail: infos@labbe-ccm.fr

Notes	



JOINTS POUR LE BÂTIMENT





Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

JOINTS DE VITRAGE


Joints T.P.E "Easy Fit"

- Joint de calage du vitrage dans la feuillure
- Etanchéité entre le verre et le châssis (côté intérieur)
- Montage manuel pour longueur droite







1205000 - Noir 1206000 - Gris clair Jeu de 2 à 4 mm Rouleau de 200 mètres




1207000 - Noir 1208000 - Gris clair Jeu de 3 à 5 mm Rouleau de 200 mètres



1210000 - Gris clair Jeu de 4 à 6 mm Rouleau de 100 mètres



1212000 - Gris clair Jeu de 5 à 7 mm Rouleau de 100 mètres



1214000 - Gris clair Jeu de 6 à 8 mm Rouleau de 100 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

JOINTS DE VITRAGE

Joints T.P.E "Ecotherm"

- Joints de calage du vitrage dans la feuillure
- Etanchéité entre le verre et le châssis (côté intérieur)
- Montage manuel pour angles






1191000 - Gris clair

Jeu de 3 à 5 mm


Rouleau de 100 mètres




1193000 - Gris clair

Jeu de 4 à 6 mm

Rouleau de 100 mètres



1195000 - Gris clair Jeu de 5 à 7 mm Rouleau de 100 mètres




1196000 - Noir 1197000 - Gris clair Jeu de 6 à 8 mm Rouleau de 100 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Joints de bâtiment




1321000

70 Shore ARouleau de 150 mètres




1125000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1128000

70 Shore A Rouleau de 50 mètres




1331000

70 Shore ARouleau de 150 mètres




1320000

70 Shore ARouleau de 125 mètres




1837000

70 Shore ARouleau de 100 mètres



1390000

70 Shore ARouleau de 100 mètres



1412000


70 Shore A Rouleau de 20 mètres




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Joints de bâtiment


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M




1332000 70 Shore A Rouleau de 350 mètres




1462000 EPDM Gris - 60 Shore A Rouleau de 100 mètres




1463000 60 Shore A Rouleau de 100 mètres




1476000 **70 Shore A** Rouleau de 100 mètres



1449000 80 Shore A Rouleau de 50 mètres



1665000 70 Shore A Rouleau de 35 mètres




1286000 70 Shore A Rouleau de 25 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Joints de bâtiment




1880000

70 Shore ARouleau de 25 mètres



1284000

70 Shore ARouleau de 15 mètres



1264000


70 Shore ARouleau de 25 mètres



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


CAOUTCHOUC BI-DURETE E.P.D.M

Joints de bâtiment



1450000

Rouleau de 250 mètres




1106000

Rouleau de 75 mètres


CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M

Joints de bâtiment




1624000

Talon 80 ShA + Cellulaire Rouleau de 50 mètres



1413000

Talon 70 ShA + Cellulaire Rouleau de 50 mètres




1626000

Talon 80 ShA + Cellulaire Rouleau de 50 mètres

CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M


Joints de caisson



1625000

Talon 70 ShA + Cellulaire Rouleau de 25 mètres

Mini de commande 1000m linéaires



1118000

Talon 80 ShA + Cellulaire Rouleau de 50 mètres

Mini de commande 1000m linéaires





Tel: +33 01 34 18 27 27 Site: www.labbe-ccm.fr
E-Mail: infos@labbe-ccm.fr

Notes	



ROULEAU TAPIS PLAQUE BANDE DE CAOUTCHOUC



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Bandes caoutchouc compactes



6220000

SBR Noir - 70 Shore A Rouleau de 10 mètres

	Largeur (mm)								
	10	20	30	40	50	60	80	100	
	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Epaisseur	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
(mm)	4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Sur demande : - adhésif - autres matières disponibles. Nous consulter pour épaisseurs 6-8-10mm.

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Bandes spongieuses



5300000

Croutée 4 facesRouleau de 25 m

Densité: 450 kg/m3

			Largeur (mm)							
		10	15	20	25	30	35	40	50	
	5	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х	
	10	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х	
Epaisseur	15		Х	Х	Х	Х		Х		
(mm)	20			Х	Х	Х	Х	Х		
	25				Х	Х				
	30					Х		Х		



Site: www.labbe-ccm.fr **E-Mail:** infos@labbe-ccm.fr

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Bandes étanches



5100000

Non-adhésivé

Conditionnement par 50 mètres (5 x 10m) ou (10 x 5m)

Densité: 110 à 150 kg/m3

		Largeur (mm)						
		10 15 20 25 30						
Epaisseur (mm)	5	Х	Х	Х		Х		
	10	Х	Х	Х	Х	Х		
	15		Х	Х	Х			
	20			Х	Х	Х		

Autres largeurs et épaisseurs : Nous consulter

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M — Bandes étanches adhésivées



3620000

1 Face adhésivée

Conditionnement par 50 mètres (5 x 10 m)

Densité: 110 à 150 kg/m3

	Largeur (mm)							
	10	15	20	25	30	40	50	
	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Fundance	5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Epaisseur (mm)	10	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
(""")	15		Х	Х	Х	Х	Х	Х
	20			Х	Х	Х	Х	Х

Autres largeurs et épaisseurs : Nous consulter




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Plaques caoutchouc

Adhésivé

Non-adhésivé





5100000

Caoutchouc cellulaire - E.P.D.M Noir

Densité : 110 à 150 kg/m3


3620000

Caoutchouc cellulaire adhésivé - E.P.D.M Noir

Densité : 110 à 150 kg/m3

	Dimensions : 2m x 1m						
Epaisseur (mm)	3	5	10	15	20	30	

Autres épaisseurs sur demande



5300000

Caoutchouc spongieux - Naturel noir

Croutée 4 faces

Densité: 350 à 520 kg/m3

	Dimensions: 1,20mm x 1,40m					
Epaisseur (mm)	3	5	10	15	20	30



5400000

Caoutchouc cellulaire - Naturel brun

Densité : 400 kg/m3

	Dimensions: 1,20m x 1,40m				
Epaisseur (mm)	5	10	15	20	



5500000

Caoutchouc éponge - Naturel orange

Densité: 230 kg/m3

5600000

Caoutchouc éponge - Naturel orange

Densité : 170 kg/m3

	Dimensions : 0,60mm x 1,40m						
Epaisseur (mm)	10	15	20	25	30	40	50



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Plaques mousse insonorisantes

Présentation générale

Mousse polyuréthane "PU" (base polyéther)

La structure flexible à cellules communicantes de cette mousse a d'excellentes propriétés d'absortion accoustique et une très bonne résistance dans le temps.


Utilisation

Le garnissage intérieur de parois avec de la mousse polyuréthane a pour effet de diminuer la réflexion des ondes et par conséquent d'atténuer le niveau sonore.

Elle peut être utilisée pour tout problème d'insonorisation et peut s'appliquer sur des produits tels que :

- Matériel informatique
- Enceinte
- Matériel agricole
- Capot et coffre automobile

A stocker dans un endroit bien ventilé à température ambiante, non humide.



1910000

Epaisseur 30 mm - Densité 25kg/m3Jeu de 2 plaques de 1000 x 500 mm soit 1 m²

1911000

Epaisseur 50 mm - Densité 25kg/m3Jeu de 2 plaques de 1000 x 500 mm soit 1 m²

Face alvéolée pour l'absortion des vibrations et bruits **Face envers avec adhésif** tramé double face avec papier protecteur



1912000

Epaisseur 30 mm - Densité 25kg/m3 Une plaque de 2000 x 1500 mm soit 3 m²

1913000

Epaisseur 50 mm - Densité 25kg/m3Une plaque de 2000 x 1500 mm soit 3 m²


Face plane avec film "PU" noir : Bonne résistance aux huiles, hydrocarbures, produits alcalins, diluants

Face envers avec adhésif tramé double face avec papier protecteur



Tel : +33 01 34 18 27 27 | Site : www.labbe-ccm.fr E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


Tapis caoutchouc



TAPIS STRIES FINES				
Référence	6400 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m			
Epaisseur	3mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse			



TAPIS STRIES MIXTES				
Référence 6402000				
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m			
Epaisseur	3mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse			



TAPIS STRIES MEDIUM			
Référence 6407000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m		
Epaisseur	3mm		
Qualité	SBR Noir		
Dureté	70 Shore A		
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse		



TAPIS STRIES	MEDIUM R
Référence	6408 000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m
Epaisseur	6mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse



TAPIS STRIES LARGES				
Référence	6409 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m			
Epaisseur	6mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse			



Tel : +33 01 34 18 27 27 | Site : www.labbe-ccm.fr E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Tapis caoutchouc



TAPIS CAILLEBOTTIS				
Référence 6507000				
Dimension d'un rouleau	1.5m x 1m			
Epaisseur	23mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse			



TAPIS CHECKER				
Référence	6544 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m			
Epaisseur	3mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse			



TAPIS DIAMANT				
Référence	6545 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.50m			
Epaisseur	3mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse			



TAPIS PASTILLES				
Référence 6580000				
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m			
Epaisseur	3mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse			



Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr


Tapis SBR - GAMME EQUESTRE / BETAILLERE

Possibilité de découpe selon vos plans.

Idéale pour le revêtement de vos bétaillères, vans, camions, cette gamme reconnue pour ses qualités antidérapantes, assurera confort et sécurité lors du transport de vos animaux.

6410000 **6411**000





TAPIS BASE REMORQUE TOILE				
Référence	6410 000 6411 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 2m			
Epaisseur	8mm 10mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	2 Faces impression toile + 1 pli HQ			



TAPIS BETAILLERES REMORQUES VANS ECAILLE				
Référence	6412 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 2m			
Epaisseur	8mm			
Qualité	SBR Noir			
Dureté	70 Shore A			
Face	1 Face Motif			
i ace	1 Face Rugueuse + 1 pli			




Site : www.labbe-ccm.fr
E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Feuilles Caoutchouc









Les rouleaux de caoutchouc possédant une insertion toile "pli" bénéficient d'une meilleure résistance à l'étirement et au déchirement.

Tapis SBR					
Référence	6220 000				
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m				
Epaisseur	1 mm	2mm	3mm	4mm	5mm
Qualité	SBR Noir				
Dureté	70 Shore A				
Faces	2 Faces lisses				

Tapis SBR 1 pli					
Référence	6221 000				
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m				
Epaisseur	2mm	3mm	4mm	5mm	8mm
Qualité	SBR Noir				
Dureté	70 Shore A				
Faces	2 Faces lisses + 1 pli				

Autres matières page suivante



Tel : +33 01 34 18 27 27 | Site : www.labbe-ccm.fr E-Mail : infos@labbe-ccm.fr

Autres matières

Tapis EPDM				
Référence	6240 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m			
Epaisseur	2mm	3mm	4mm	5mm
Qualité	EPDM Noir			
Dureté	70 Shore A			
Faces	2 Faces lisses			

Tapis NEOPRENE				
Référence	6210 000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m			
Epaisseur	2mm	3mm	4mm	5mm
Qualité	NEOPRENE Noir			
Dureté	70 Shore A			
Faces	2 Faces lisses			


Matériaux	S.B.R	E.P.D.M	NEOPRENE
Températures de travail	-30°C / +70°C	-40°C / +95°C	-30°C / +110°C
Utilisations	Forte élasticité, résistance à la déchirure, l'abrasion, la compression / Résistance à l'eau et fluides déshuilés	Résistance aux intempéries, UV, acides, ozone	Résistance à l'eau, eau de mer, huiles, graisses, huiles minérales





Tel: +33 01 34 18 27 27 Site: www.labbe-ccm.fr
E-Mail: infos@labbe-ccm.fr

	Notes Notes Notes Notes Notes	
-		-
-		-
-		_
_		_
		_
-		_
-		-
-		_
-		_
_		_
-		
-		-
-		_
-		_





Tel: +33 01 34 18 27 27 Site: www.labbe-ccm.fr
E-Mail: infos@labbe-ccm.fr

Notes	





95150 Taverny



